


- ・ 10種類の充電アルゴリズム内蔵で40Ah~400Ahのバッテリーに対応
- ・ 防塵/防滴 (IP46)
- ・ 各種国際規格対応 UL/CE/RoHS
- ・ 年間10万台以上の生産実績

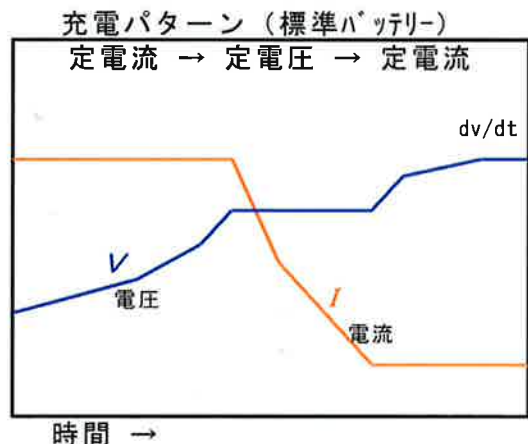

ケース寸法 : 280 × 246 × 110mm 重量 : 5Kg

| DC OUTPUT           | DQ24-25X | DQ36-21X | DQ48-18-X | DQ72-12-X |
|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 公称電圧                | 24V      | 36V      | 48V       | 72V       |
| 充電電流 <sub>Max</sub> | 25A      | 21A      | 18A       | 12A       |
| インターロック             | 1A       |          |           | 0.5A      |
| -----<br>外部FUSE設置要  |          |          |           |           |

| AC INPUT          |                           |
|-------------------|---------------------------|
| 電圧範囲              | 85~265VAC                 |
| 周波数               | 45~65Hz                   |
| 電流 <sub>Max</sub> | 12A / @100V    6A / @200V |
| 力率                | > 0.98                    |

オプション : 入力コード / 出力コネクタ / 温度センサー (シールドバッテリー用) / 取手

### <用途例>

ゴルフカート / 電気自動車 / 無人搬送車 / 掃除機 / 高所作業車等