

Delta-Q QuiQ HF/PFC Battery Charger 高機能充電器 <防塵/防滴/100V-200V対応/各種国際規格対応>

MODEL	DQ24-253X	DQ36-213X	DQ48-183X	DQ72-123X
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

DC Output

公称電圧	24V	36V	48V	72V
Max 電圧	34V	51V	68V	100V
Max 電流	25A	21A	18A	12V
インターロック		1A		0.5A

AC Input


電圧範囲	85~265VAC
周波数	45~65Hz
Max 電流	12A/100V 6A/200V
力率	>0.98

バッテリーを切り離しAC電源を入れたら5秒後から10秒間充電プログラムNO.を点滅繰り返しで表示

#3 : ○○○○
 #7 : ○○○○○○○○
 #62 : ○○○○○○-○○



10種類プログラムを内蔵出来ます

パネルLED表示

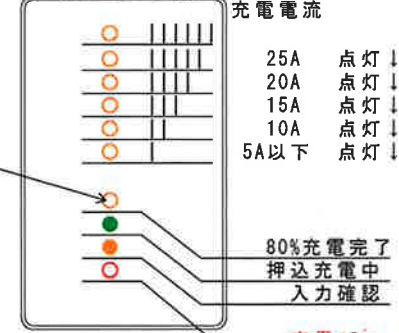

充電エラー

- 点滅
- 1回 バッテリー高電圧
 - 2回 バッテリー低電圧
 - 3回 充電時間オーバー
 - 4回 バッテリー欠陥
 - 5回 充電器温度オーバー
 - 6回 充電器故障

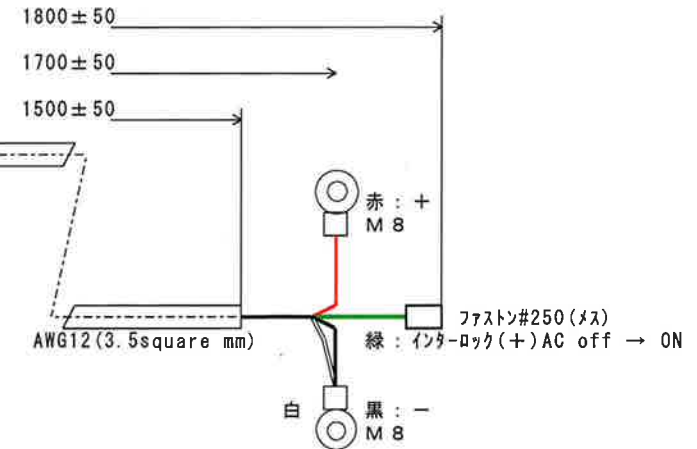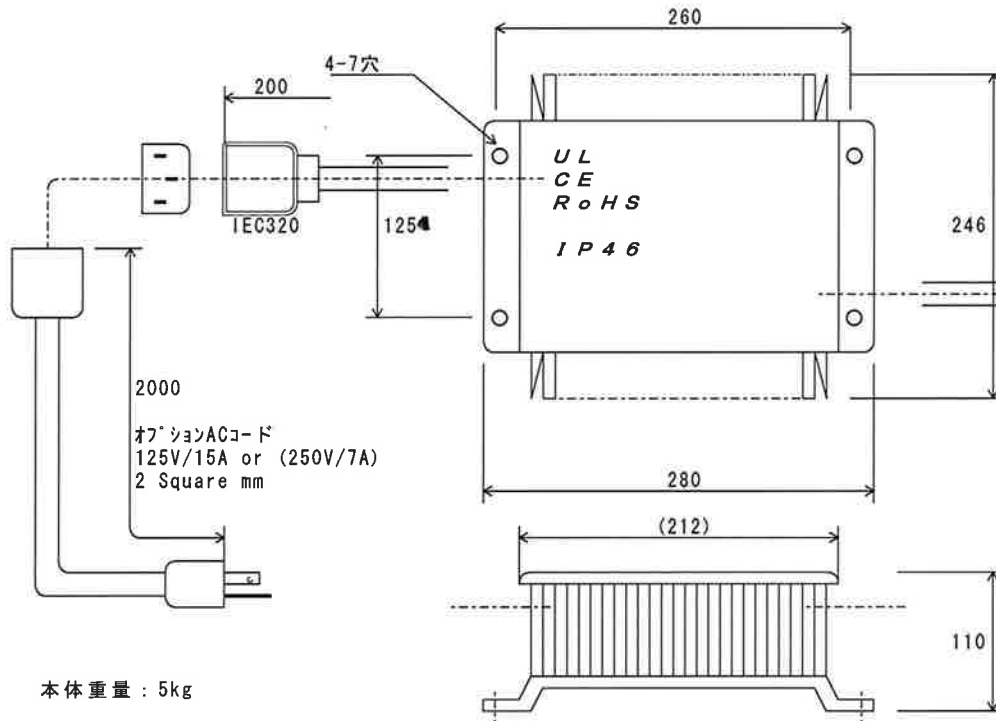

充電プログラムNO.	バッテリー容量(20h率)	Trojan対応電池
#3	液式 150~260Ah	T-605/T-105/T-145 T-875/T-890/J185/TE35
#7	液式 250~400Ah	J305/L16
#62	液式 85~150Ah	24TM/27TM/30XHS

- 充電プログラムは、出荷毎設定
- シールドバッテリー仕様のプログラムも用意してあります